


ストロングバーナー STシリーズ


炎が長く釜底を包み強火力で高い沸騰力を実現 中圧用作成不可 築炉専用

バーナー上部と釜底は100mm~150mm間隔を取ってバーナー本体は浮かせた状態で設置し周囲から二次空気を取り入れ下さい。
器具栓部分は築炉本体より外に出して直火や輻射熱を受けないようにして下さい。必ず給排気出来るように設置して下さい。

ガス接続: ホースエンド・強化ガスホース用ジョイントR1/2 お選び下さい。

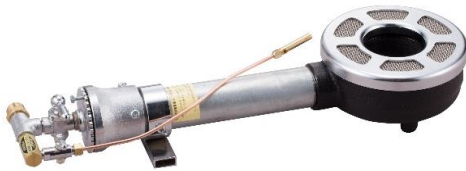

ST-10

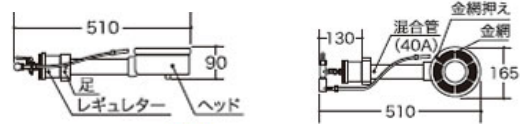


	kW	kcal/h	接続
LPG	11.62	9,996	9.5φ
13A	11.62	10,000	9.5φ・13φ・R1/2
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	510	165	90

重量 5kg
パイロットバーナー付



ST-20(点火棒付き)

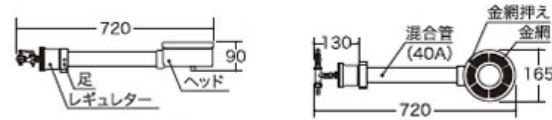


	kW	kcal/h	接続
LPG	11.62	9,996	9.5φ
13A	11.62	10,000	9.5φ・13φ・R1/2
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	720	165	90

重量 5.5kg
点火棒 40cm×9.5φ



ST-30(点火棒付き)

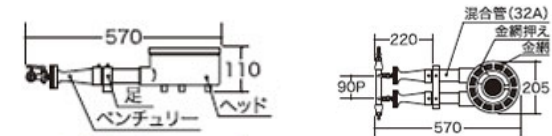


	kW	kcal/h	接続
LPG	22.18	19,178	9.5φ
13A	22.20	19,100	9.5φ・13φ・R1/2
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	570	205	110

重量 11kg
点火棒 40cm×9.5φ



ST-40(点火棒付き)

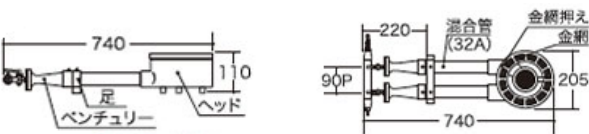

	kW	kcal/h	接続
LPG	22.18	19,178	9.5φ
13A	22.20	19,100	9.5φ・13φ・R1/2
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	740	205	110

重量 12kg
点火棒 40cm×9.5φ