

# ストロングバーナー SAシリーズ


炎が長く釜底を包み強火力で高い沸騰力を実現 中圧作成可 築炉専用

中圧の場合は専用コック仕様、パイロットなし ガス圧力1000mm以下でご使用下さい。  
ガス接続管は高圧用をご使用下さい。

ガス接続:ホースエンド・強化ガスホース用ジョイントR1/2 お選び下さい。



SA-50



	kW	kcal/h	接続
LPG	11.62	9,996	9.5φ
13A	11.62	10,000	9.5φ・13φ・R1/2
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	650	90	110

重量 3.5kg  
点火棒 40cm × 9.5φ



SA-60




	kW	kcal/h	接続
LPG	23.24	19,992	9.5φ
13A	23.25	20,000	9.5φ・13φ・R1/2
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	650	180	110

重量 8kg  
点火棒 40cm × 9.5φ



SA-63 (3本立)

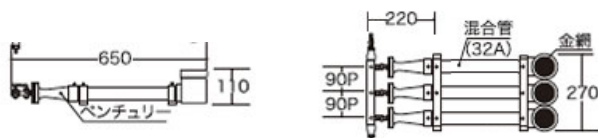


	kW	kcal/h	接続
LPG	34.86	29,988	9.5φ
13A	34.86	30,000	9.5φ・13φ・R1/2
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	650	270	110

重量 12kg  
点火棒 40cm × 9.5φ



SA-64 (4本立)

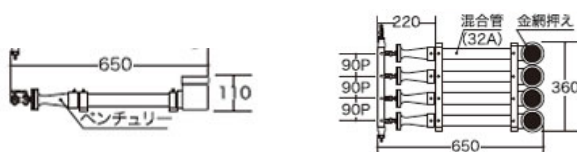

	kW	kcal/h	接続
LPG	46.49	39,984	9.5φ
13A	46.51	40,000	9.5φ・13φ・R1/2
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	650	360	110

重量 16kg  
点火棒 40cm × 9.5φ