

JIA認定品

安全性・機能性が優れた高品質の商品

JIA(日本ガス機器検査協会)認定品は厳しい品質基準をクリアしより安全・安心してご使用して頂けます。

本体(バーナー)下枠セット販売



ガス消費量	kW	kcal/h	接続
SL/LPG	2.25	1,940	9.5φ
SC/13A	2.25	1,940	9.5φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	315	160	80
セット	360	230	100

寸胴鍋の使用範囲 20cm
重量 3.7kg

DEJ-10・11SL・SC(常用コンロ)



ガス消費量	kW	kcal/h	接続
SL/LPG	3.95	3,400	9.5φ
SC/13A	3.95	3,400	9.5φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	370	200	90
セット	410	270	105

寸胴鍋の使用範囲 26cm
重量 4.8kg
パイロットバーナー付 DEJ-14SLP・DEJ-14SCP

DEJ-14・15SL・SC(中型コンロ)



ガス消費量	kW	kcal/h	接続
LPG	5.86	5,040	9.5φ
13A	5.86	5,040	13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	467	240	110
セット	513	330	155

寸胴鍋の使用範囲 33cm
重量 10.7kg

YK-201(二重コンロ)



ガス消費量	kW	kcal/h	接続
13A	10.88	9,360	13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	603	300	135
セット	675	435	205

寸胴鍋の使用範囲 40cm
重量 21.4kg

YK-305(三重コンロ)

JIA認定品

安全性・機能性が優れた高品質の商品

JIA(日本ガス機器検査協会)認定品は厳しい品質基準をクリアしより安全・安心してご使用して頂けます。

本体(バーナー)下枠セット販売



	kW	kcal/h	接続
LPG	2.16	1,857	9.5 φ
13A	2.8	2,409	9.5 φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	310	160	90
セット	355	230	110

寸胴鍋の使用範囲 LP用 20cm 13A用 22cm

MD-X10(常用コンロ)



	kW	kcal/h	接続
LPG	3.04	2,619	9.5 φ
13A	3.81	3,279	9.5 φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	380	200	100
セット	420	270	130

寸胴鍋の使用範囲 LP用 24cm 13A用 26cm

MD-X4(中型コンロ)



	kW	kcal/h	接続
LPG	2.3	1,978	9.5 φ
13A	2.8	2,409	9.5 φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	310	160	90
セット	355	230	110

寸胴鍋の使用範囲 LP用 20cm 13A用 22cm

※写真はパイロットバーナー付 MD-X108P

MD-X108(常用ハイカロリーコンロ)



	kW	kcal/h	接続
LPG	3.48	2,992	9.5 φ
13A	4.0	3,440	9.5 φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	345	190	105
セット	400	270	130

寸胴鍋の使用範囲 LP用 24cm 13A用 26cm

※写真はパイロットバーナー付 MD-X148P

MD-X148(中型ハイカロリーコンロ)

普及型鋳物コンロ

多種多様な使用条件に応じて使える普及型

熱効率が高く、経済タイプの人気シリーズです。

各種バーナーのみ下枠のみ・パイロットバーナー付でもご注文承ります。

羽ナシタイプは炎角度90° 羽付タイプは炎角度45° 色はみどり・黒どちらかご指定下さい。



	kW	kcal/h	接続
LPG	7.22	6,200	9.5φ
13A	6.92	5,950	9.5/13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	440	225	105
セット	500	325	129

寸胴鍋の使用範囲 33cm

重量 7.7kg

パイロットバーナー付 YK-20MP

二重コンロ(羽ナシAタイプ) YK-20M



	kW	kcal/h	接続
LPG	7.22	6,200	9.5φ
13A	6.92	5,950	9.5/13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	447	245	100
セット	500	335	123

寸胴鍋の使用範囲 33cm

重量 8.1kg

パイロットバーナー付 YK-20HP

二重コンロ(羽付タイプ) YK-20H



	kW	kcal/h	接続
LPG	7.22	6,200	9.5φ
13A	6.92	5,950	9.5/13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	430	230	103
セット	500	335	122

寸胴鍋の使用範囲 33cm

重量 8.0kg

パイロットバーナー付 YK-21P

二重コンロ(羽ナシBタイプ) YK-21

《パーツ&オプション》



二重コンロ用 器具栓一式



二重コンロ用 パイロットバーナー



二重コンロ用 断熱板



二重コンロ用上置(風防)

パイロットバーナーなし

パイロットバーナー付

ホースエンド通常右ですが左にもできます。

全長 220mm

品名	上径(mm)	下径(mm)	高さ(mm)
浅型	350	320	80
深型	360	320	135

円付き鍋を使用または、風防が必要な時にご使用ください
ご指定がない場合深型になります。

普及型鑄物コンロ

多種多様な使用条件に応じて使える普及型

熱効率が高く、経済タイプの人気シリーズです。

各種パイロットバーナー付・バーナーのみ下枠のみでもご注文承ります。
色はみどり・黒どちらかご指定下さい。



	kW	kcal/h	接続
LPG	13.26	11,400	9.5φ
13A	13.26	11,400	9.5/13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	580	300	138
セット	670	430	153

寸胴鍋の使用範囲 40cm

重量 18.6kg

パイロットバーナー付 YK-30P

三重コンロ YK-30



	kW	kcal/h	接続
LPG	13.26	11,400	9.5φ
13A	13.26	11,400	9.5/13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	475	430	145
セット	560	430	170

寸胴鍋の使用範囲 40cm

重量

パイロットバーナー付 YK-30SP

三重コンロ(ショートタイプ) YK-30S

《パーツ&オプション》



コックが奥側になるのを除く他、防熱板は必ず取り付けでご利用ください。
三重コンロ(ショートタイプ)防熱板

赤丸の部分が防熱板となります。

ショートタイプご使用の場合は必ずセットして下さい。

下枠に防熱板は含まれていません。



三重コンロ用 器具栓一式



三重コンロ用 パイロットバーナー



三重コンロ用 断熱板



三重コンロ用 上置(風防)

パイロットバーナーなし
パイロットバーナー付

ホースエンド通常右ですが左にもできます。

全長 310mm

品名	上径(mm)	下径(mm)	高さ(mm)
	465	420	155

普及型鑄物コンロ

多種多様な使用条件に応じて使える普及型

熱効率が高く、経済タイプの人気シリーズです。

各種パイロットバーナー付・バーナーのみ下枠のみでもご注文承ります。
色はみどり・黒どちらかご指定下さい。



	kW	kcal/h	接続
LPG	19.18	16,500	9.5φ
13A	22.21	19,100	9.5/13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	660	385	130
セット	760	535	169

寸胴鍋の使用範囲

重量 26.6kg

パイロットバーナー付 YK-40P

四重コンロ YK-40

《パーツ&オプション》



四重コンロ用 器具栓一式



四重コンロ用 パイロットバーナー

パイロットバーナーなし

全長 310mm

パイロットバーナー付

ホースエンド通常右ですが左にもできます。

自動点火バーナー

自動点火立消え安全装置付

自動点火でマッチ不要 サーモカップル(温度センサー)付で安心安全

本体(バーナー)・下枠セット販売

吹きこぼれや風などの原因で火が消えると自動的にガスを止める装置です。火がつかない場合も作動。ガス漏れを防ぎます。



	kW	kcal/h	接続
LPG	3.04	2,619	9.5 φ
13A	3.81	3,279	9.5 φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	450	200	100
セット	500	270	125

寸胴鍋の使用範囲 LP用 24cm 13A用 26cm
認証出願中

YK-XZ4 (中型コンロ)



	kW	kcal/h	接続
LPG	7.60	6,538	9.5 φ
13A	8.24	7,093	9.5 φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	510	220	105
セット	580	330	130

寸胴鍋の使用範囲 33cm

YK-Z210 (二重コンロ 羽ナシ)



	kW	kcal/h	接続
LPG	7.6	6,538	9.5 φ
13A	8.24	7,093	9.5 φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	530	250	95
セット	580	330	120

寸胴鍋の使用範囲 33cm

YK-Z210H (二重コンロ 羽付)



	kW	kcal/h	接続
LPG	12.89	11,088	9.5 φ
13A	14.36	12,350	9.5 φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	670	290	130
セット	760	440	175

寸胴鍋の使用範囲 40cm

YK-Z330 (三重コンロ)

自動点火ハイカロリーバーナー

自動点火立消え安全装置付

自動点火でマッチ不要 サーモカップル(温度センサー)付で安心安全

本体(バーナー)・下枠セット販売

吹きこぼれや風などの原因で火が消えると自動的にガスを止める装置です。火がつかない場合も作動。ガス漏れを防ぎます。



	kW	kcal/h	接続
LPG	3.48	2,992	9.5 φ
13A	4.00	3,440	9.5 φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	415	190	105
セット	480	270	130

寸胴鍋の使用範囲 LP用 24cm 13A用 26cm
認証出願中

YK-XZ148 (中型コンロ)



	kW	kcal/h	接続
LPG	9.76	8,400	9.5 φ
13A	10.8	9,290	9.5 φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	510	220	105
セット	580	330	130

寸胴鍋の使用範囲 36cm

YK-Z205 (二重コンロ 羽ナシ)



	kW	kcal/h	接続
LPG	10.99	9,450	9.5 φ
13A	11.74	10,109	9.5 φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	530	250	105
セット	580	330	130

寸胴鍋の使用範囲 36cm

YK-Z208 (二重コンロ 羽付)



	kW	kcal/h	接続
LPG	19.28	16,580	9.5 φ
13A	23.13	19,890	13 φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	700	330	140
セット	765	450	185

寸胴鍋の使用範囲 42cm

YK-Z308 (三重コンロ)

ハイカロリーー鑄物コンロ

強火力で熱効率がさらにアップ

バーナーキャップの取外しができ簡単にお掃除が出来ます。各種バーナーのみ下枠のみ・パイロットバーナー付でもご注文承ります。



YK-205 二重コンロ(羽ナシ)

	kW	kcal/h	接続
LPG	9.76	8,400	9.5φ
13A	10.8	9,290	9.5/13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	435	225	104
セット	500	325	132

寸胴鍋の使用範囲 36cm
パイロットバーナー付 YK-205P



YK-208 二重コンロ(羽付)

	kW	kcal/h	接続
LPG	10.99	9,450	9.5φ
13A	11.74	10,109	9.5/13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	465	250	103
セット	505	335	127

寸胴鍋の使用範囲 36cm
パイロットバーナー付 YK-208P



YK-218 二重コンロショートタイプ

	kW	kcal/h	接続
LPG	10.99	9,450	9.5φ
13A	11.74	10,109	9.5/13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	370	250	110
セット	410	330	130

寸胴鍋の使用範囲 36cm
パイロットバーナー付 YK-218P



YK-300 三重コンロ

	kW	kcal/h	接続
LPG	18.76	16,080	9.5φ
13A	19.6	18,200	9.5/13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	618	323	143
セット	670	430	160

寸胴鍋の使用範囲 42cm
パイロットバーナー付 YK-300P



YK-318 三重コンロショートタイプ

	kW	kcal/h	接続
LPG	19.28	16,580	9.5φ
13A	23.13	19,890	9.5/13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	440	330	155
セット	510	450	190

寸胴鍋の使用範囲 42cm
パイロットバーナー付 YK-318P

ハイカロリーテーブルコンロ

二重構造で強力な火力

ステンレス製汁受で簡単にお掃除が出来ます。テーブルタイプでコンパクトサイズ！



	kW	kcal/h	接続
LPG	6.72	5,780	9.5φ
13A	7.97	6,850	9.5φ
品名	奥行(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
YK-701	300	280	150

YK-701(一連型)



	kW	kcal/h	接続
LPG	13.4	11,560	9.5φ
13A	15.94	13,700	13φ
品名	奥行(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
YK-702	300	560	150

YK-702(二連型)



	kW	kcal/h	接続
LPG	13.4	11,560	9.5φ
13A	15.94	13,700	13φ
品名	奥行(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
YK-702L	300	700	150

YK-702L(二連型大)



	kW	kcal/h	接続
LPG	20.16	17,340	9.5φ
13A	23.91	20,550	13φ
品名	奥行(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
YK-703	300	850	150

YK-703(三連型)



	kW	kcal/h	接続
LPG	16.2	13,770	9.5φ
13A	18.51	15,930	9.5φ
品名	奥行(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
YK-713	300	850	150

YK-713(三連型)

リードバーナー

特殊加工による安定燃焼

バーナーヘッド部はねじ込み式でワンタッチ交換 RS 1本 1000kcal/h RM 1本 2000kcal/h

バーナーヘッド部は耐熱・耐酸に優れているステンレス鋼とクロムメッキの二種類



	kW	kcal/h	接続
LPG	11.20	9,640	9.5 φ
13A	11.86	10,200	13 φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	460	335	190

中華五徳が標準セット 平五徳の場合はご指定下さい
※写真は中華五徳です。

RS-9



	kW	kcal/h	接続
LPG	15.40	13,250	9.5 φ
13A	15.81	13,600	13 φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	530	415	205

中華五徳が標準セット 平五徳の場合はご指定下さい
※写真は中華五徳です。

RS-12



	kW	kcal/h	接続
LPG	18.20	15,650	9.5 φ
13A	19.07	16,400	13 φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	530	415	205

中華五徳が標準セット 平五徳の場合はご指定下さい
※写真は中華五徳です。

RM-9



	kW	kcal/h	接続
LPG	25.20	21,700	9.5 φ
13A	25.58	22,000	13 φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	530	415	205

中華五徳が標準セット 平五徳の場合はご指定下さい
※写真は平五徳です。

RM-12

リードバーナー(レンジ用)

	kW	kcal/h	接続
LPG	11.20	9,640	9.5φ
13A	11.86	10,200	13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	470	200	115

RS-9L

	kW	kcal/h	接続
LPG	15.40	13,250	9.5φ
13A	15.81	13,600	13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	530	250	115

RS-12L

	kW	kcal/h	接続
LPG	18.20	15,650	9.5φ
13A	19.07	16,400	13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	530	250	115

RM-9L



	kW	kcal/h	接続
LPG	25.20	21,700	9.5φ
13A	25.58	22,000	13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	530	250	115

RM-12L

パーツ&オプション

卓上・レンジ用兼用



RS用チップ

品名	バーナーヘッド(mm)	高さ(mm)
RS-65	28	65
RS-75	28	75

RS-65 RS用チップ RS-75



RM用チップ


品名	バーナーヘッド(mm)	高さ(mm)
RM-65	36	65
RM-75	36	75

RM-65 RM用チップ RM-75

ストロングバーナー

炎が長く釜底を包み強火力で高い沸騰力を実現

STシリーズ 中圧用作成不可 築炉専用

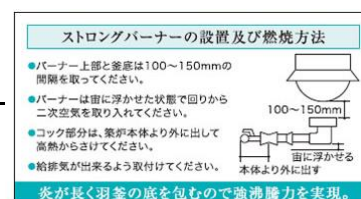


バーナー上部と釜底は100mm～150mm間隔を取ってバーナー本体は浮かせた状態で設置し周囲から二次空気を取り入れ下さい。
器具栓部分は築炉本体より外に出して直火や輻射熱を受けないようにして下さい。必ず給排気出来るように設置して下さい。



	kW	kcal/h	接続
LPG	11.62	9,996	9.5 φ
13A	11.62	10,000	13 φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	510	165	90

重量 5kg
パイロットバーナー付

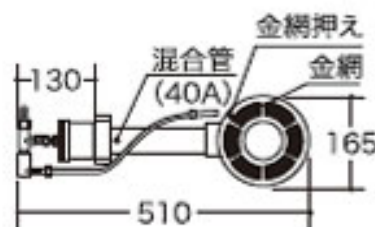


ST-10



	kW	kcal/h	接続
LPG	11.62	9,996	9.5 φ
13A	11.62	10,000	13 φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	720	165	90

重量 5.5kg
点火棒 40cm × 9.5 φ




ST-20

ストロングバーナー

炎が長く釜底を包み強火力で高い沸騰力を実現

STシリーズ 中圧用作成不可 築炉専用

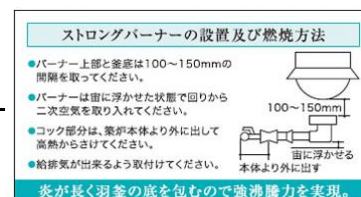


バーナー上部と釜底は100mm～150mm間隔を取ってバーナー本体は浮かせた状態で設置し周囲から二次空気を取り入れ下さい。
器具栓部分は築炉本体より外に出して直火や輻射熱を受けないようにして下さい。必ず給排気が出来るように設置して下さい。



	kW	kcal/h	接続
LPG	22.18	19,178	9.5φ
13A	22.20	19,100	13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	570	205	110

重量 11kg
点火棒 40cm × 9.5φ


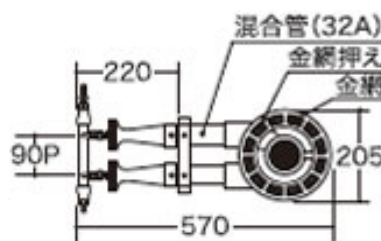


ST-30（点火棒付）



	kW	kcal/h	接続
LPG	22.18	19,178	9.5φ
13A	22.20	19,100	13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	740	205	110

重量 12kg
点火棒 40cm × 9.5φ

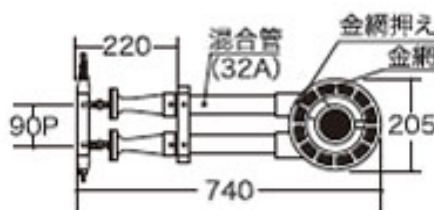


ST-40（点火棒付）

ストロングバーナー

炎が長く釜底を包み強火力で高い沸騰力を実現

SAシリーズ 中圧用作成可 築炉専用

中圧の場合は専用コック仕様、パイロットなし ガス圧力1000mm以下でご使用下さい。
ガス接続管は高圧用をご使用下さい。

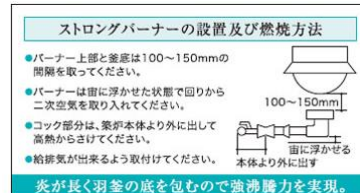

	kW	kcal/h	接続
LPG	11.62	9,996	9.5 φ
13A	11.62	10,000	13 φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	650	90	110

重量 3.5kg
点火棒 40cm × 9.5 φ




SA-50



	kW	kcal/h	接続
LPG	23.24	19,992	9.5 φ
13A	23.25	20,000	13 φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	650	180	110

重量 8kg
点火棒 40cm × 9.5 φ

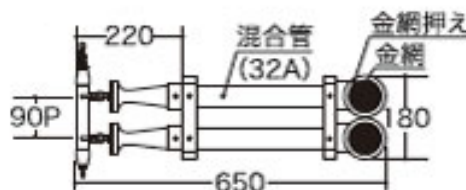


SA-60

ストロングバーナー

炎が長く釜底を包み強火力で高い沸騰力を実現


SAシリーズ 中圧用作成可 築炉専用

中圧の場合は専用コック仕様、パイロットなし ガス圧力1000mm以下でご使用下さい。
ガス接続管は高圧用をご使用下さい。

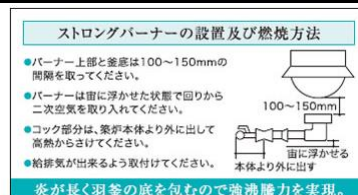

	kW	kcal/h	接続
LPG	34.86	29,988	9.5 φ
13A	34.86	30,000	13 φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	650	270	110

重量 12kg
点火棒 40cm × 9.5 φ

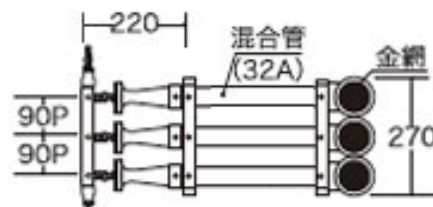


SA-63 (3本立)



	kW	kcal/h	接続
LPG	46.49	39,984	9.5 φ
13A	46.51	40,000	13 φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	650	360	110

重量 16kg
点火棒 40cm × 9.5 φ

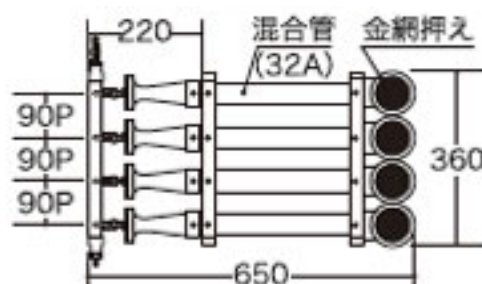



SA-64 (4本立)

ストロングバーナー

炎が長く釜底を包み強火力で高い沸騰力を実現


SAシリーズ 中圧用作成可 築炉専用

中圧の場合は専用コック仕様、パイロットなし ガス圧力1000mm以下でご使用下さい。
ガス接続管は高圧用をご使用下さい。

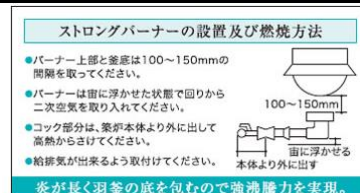

	kW	kcal/h	接続
LPG	34.86	29,988	9.5φ
13A	34.86	30,000	13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	760	230	110

重量 12kg
点火棒 40cm × 9.5φ

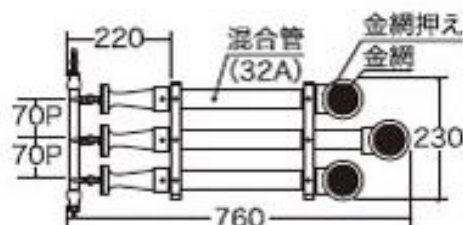


SA-70



	kW	kcal/h	接続
LPG	46.49	39,984	9.5φ
13A	46.51	40,000	13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	760	300	110

重量 16kg
点火棒 40cm × 9.5φ

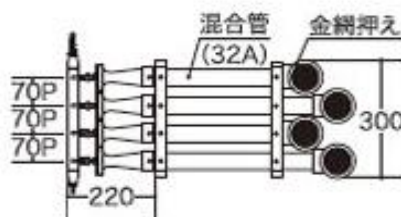



SA-74 (4本立)

ストロングバーナー

炎が長く釜底を包み強火力で高い沸騰力を実現


SAシリーズ 中圧用作成可 築炉専用

中圧の場合は専用コック仕様、パイロットなし ガス圧力1000mm以下でご使用下さい。
ガス接続管は高圧用をご使用下さい。

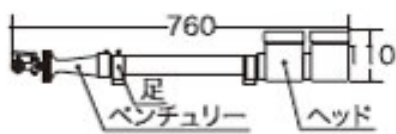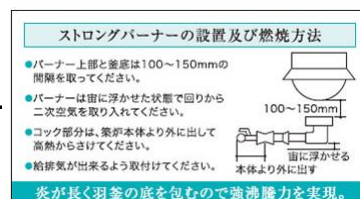


	kW	kcal/h	接続
LPG	58.11	49,980	9.5φ
13A	58.13	50,000	13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	760	370	110

重量 20kg
点火棒 40cm × 9.5φ

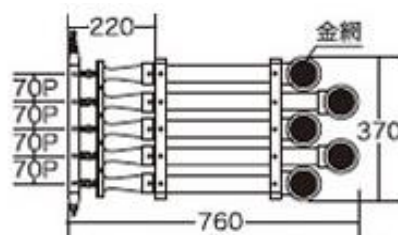


SA-75 (5本立)



	kW	kcal/h	接続
LPG	6.3	5,400	9.5φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	340	55	85

重量 2kg

SZ-80

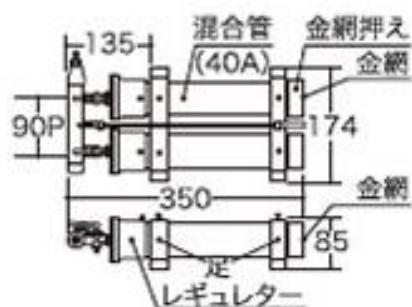

	kW	kcal/h	接続
LPG	12.6	10,800	9.5φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	350	174	85

重量 5kg

SZ-90

特殊(分線)バーナー完成品

あらゆるニーズに対応できる完成品

バーナー上部と釜底の間隔は最低50mm以上取ってください。バーナー本体は浮かせた状態で設置し、周囲から二次空気を取り入れ、器具栓部分は築炉本体より外に出し直火や輻射熱をうけないようにして下さい。



LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)	炎口仕様
	3.83	3,300	3/4	2.8×85ヶ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	
バーナー	510	135	50	

接続 LPG 9.5φ 13A 13φ

P-20



LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)	炎口仕様
内側	1.97	1,700	1/2	2.6×38ヶ
外側	4.65	4,000	3/4	3.0×115ヶ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	
バーナー	620	165	52	

点火棒 45cm×9.5φ(コックなし)

接続 LPG 9.5φ 13A 13φ

P-30 点火棒付



LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)	炎口仕様
内側	1.97	1,700	3/4	2.8×37ヶ
外側	6.39	5,500	1	3.0×115ヶ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	
バーナー	675	210	64	

点火棒 45cm×9.5φ(コックなし)

接続 LPG 9.5φ 13A 13φ

P-50 点火棒付



LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)	炎口仕様
内側	1.16	1,000	1/2	2.6×39ヶ
中側	4.65	4,000	3/4	2.8×88ヶ
外側	8.14	7,000	1	2.8×153ヶ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	
バーナー	718	250	70	

点火棒 45cm×9.5φ(コックなし)

接続 LPG 9.5φ 13A 13φ

P-80 点火棒付

特殊(分線)バーナー完成品

あらゆるニーズに対応できる完成品

バーナー上部と釜底の間隔は最低50mm以上取ってください。バーナー本体は浮かせた状態で設置し、周囲から二次空気を取り入れ、器具栓部分は築炉本体より外に出し直火や輻射熱をうけないようにして下さい。



LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)	炎口仕様
内側	1.97	1,700	3/4	2.8×37ヶ
中側	6.39	5,500	1	3.0×121ヶ
外側	12.21	10,500	1"1/4	3.0×198ヶ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	
バーナー	928	345	77	

点火棒 45cm×9.5φ(コックなし)
接続 LPG 9.5φ 13A 13φ

P-110 点火棒付



LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)	炎口仕様
内側	1.97	1,700	3/4	2.8×37ヶ
中側	4.88	4,200	1	3.0×97ヶ
中外側	12.21	10,500	1"1/4	3.0×164ヶ
外側	16.86	14,500	1"1/4	3.0×230ヶ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	
バーナー	1018	430	80	

点火棒 45cm×9.5φ(コックなし)
接続 LPG 9.5φ 13A 13φ

P-220 点火棒付

特殊(分線)バーナー完成品

あらゆるニーズに対応できる完成品

《バーナー取り付けの注意事項》

- ①バーナー上部と釜底の間隔は最低50mm以上取ってください。バーナー本体は浮かせた状態で設置し、周囲から二次空気を取り入れ、器具栓部分は築炉本体より外に出し直火や輻射熱をうけないようにして下さい。
- ②バーナー本体は浮かせた状態で設置し、周囲から二次空気を取り入れ、器具栓部分は築炉本体より外に出し直火や輻射熱をうけないようにして下さい。
- ③接続する管内の切粉、ごみ等の異物を取り除いて接続し、接続部にはシール剤を付けてガス漏れがないか確認してください。
- ④接続はガス供給業者に依頼して安全を確保して下さい。

バーナーから鍋底までの参考高さ

品名	YU-20	YU-21	YU-22	YU-23	YU-24	YU-25
高さ	45mm	50mm	55mm	60mm	60mm	70mm



LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)	炎口仕様
	4.65	4,000	3/4	2.8×84ヶ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
バーナー	510	135	57	3

接続 LPG 9.5φ 13A 13φ

YU-20



LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)	炎口仕様
内側	2.09	1,800	1/2	2.6×45ヶ
外側	4.65	4,000	3/4	3.0×115ヶ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
バーナー	580	175	63	10

点火棒 40cm×9.5φ(コックなし)
接続 LPG 9.5φ 13A 13φ

YU-21 点火棒付



LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)	炎口仕様
内側	3.25	2,800	3/4	2.8×60ヶ
外側	6.39	5,500	1	2.8×120ヶ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
バーナー	630	200	65	12

点火棒 40cm×9.5φ(コックなし)
接続 LPG 9.5φ 13A 13φ

YU-22 点火棒付

特殊(分線)バーナー完成品

あらゆるニーズに対応できる完成品



YU-23 点火棒付

LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)	炎口仕様
内側	2.09	1,800	1/2	2.8×45ヶ
中側	4.65	4,000	3/4	2.8×90ヶ
外側	11.04	9,500	1	2.8×180ヶ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
バーナー	670	250	63	15

点火棒 40cm×9.5φ(コックなし)
接続 LPG 9.5φ 13A 13φ



YU-24 点火棒付

LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)	炎口仕様
内側	2.09	1,800	3/4	2.8×45ヶ
中側	6.39	5,500	1	2.8×126ヶ
外側	13.95	12,000	1"1/4	2.8×252ヶ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
バーナー	870	340	80	20

点火棒 40cm×9.5φ(コックなし)
接続 LPG 9.5φ 13A 13φ





YU-25 点火棒付


LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)	炎口仕様
内側	2.09	1,800	3/4	2.8×45ヶ
中側	6.39	5,500	1	2.8×126ヶ
中外側	13.95	12,000	1"1/4	2.8×252ヶ
外側	16.86	14,500	1"1/4	2.8×288ヶ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
バーナー	965	425	84	25

点火棒 40cm×9.5φ(コックなし)
接続 LPG 9.5φ 13A 13φ

鉄板焼用パイプバーナー

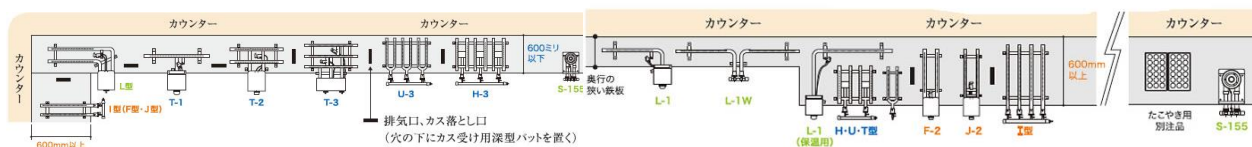


	kW	kcal/h	接続
LPG	2.0	1,720	9.5 φ
13A	2.0	1,730	



T型パイプバーナー T-1




	kW	kcal/h	接続
LPG	4.0	3,440	9.5 φ
13A	4.0	3,460	



T型パイプバーナー T-2




	kW	kcal/h	接続
LPG	6.0	5,160	9.5 φ
13A	6.0	5,190	



T型パイプバーナー T-3





	kW	kcal/h	接続
LPG	3.5	3,010	9.5 φ
13A	3.5	3,030	

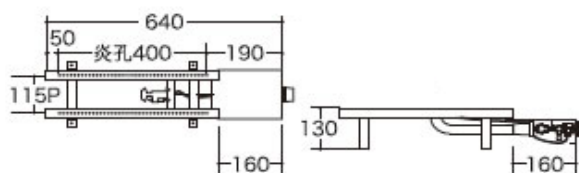

J型パイプバーナー J-2





鉄板焼用パイプバーナー

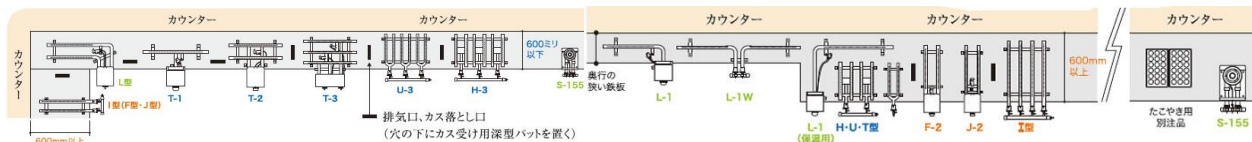

	kW	kcal/h	接続
LPG	1.7	1,510	9.5φ
13A	1.7	1,520	

写真はL-1 (R)





L型パイプバーナー L-1 (R) (L)



	kW	kcal/h	接続
LPG	3.5	3,010	9.5φ
13A	3.5	3,030	


写真はL-2 (R)



L型パイプバーナー L-2 (R) (L)




	kW	kcal/h	接続
LPG	3.5	3,010	9.5φ
13A	3.5	3,030	13φ

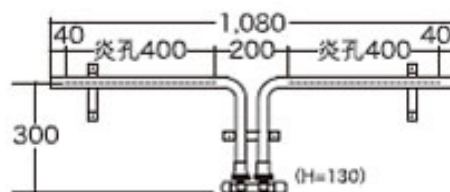

L型パイプバーナー L-1W



	kW	kcal/h	接続
LPG	3.5	3,010	9.5φ
13A	3.5	3,030	

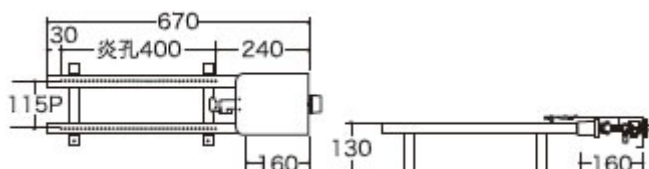

F型パイプバーナー F-2




バーの高さ

40~60mm

H

バーの高さ=数枚までの高さ(40~60mm)




※コック一個に対しての消費量です。

H型パイプバーナー H-3



写真は3本立



※コック一個に対しての消費量です

I型パイプバーナー I-3




写真は3本立



※コック一個に対しての消費量です

U型パイプバーナー U-3

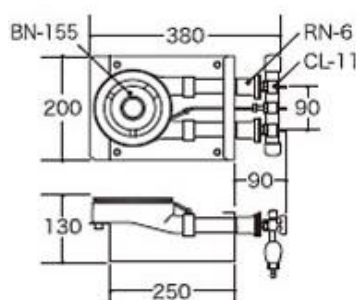

自動点火製作

自動点火の場合接続は9.5φになります。


ステーキ用バーナー S-155

ユニバーサルバーナー

混合管付でご注文される場合




混合管付でご注文の場合
バーナーに混合管を取り付けた状態での寸法をご指示下さい。

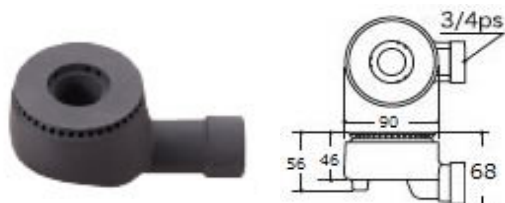

LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)
	3.72	3,200	3/4
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	115	90	68

UN-90

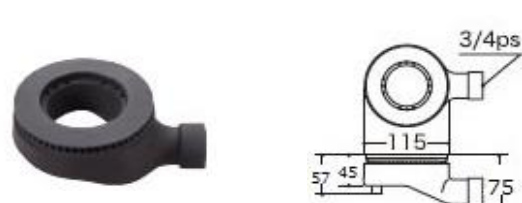


LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)
	5.23	4,500	3/4
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	165	115	75

UN-115



LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)
	4.36	3,750	3/4
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	157	135	70

UN-130

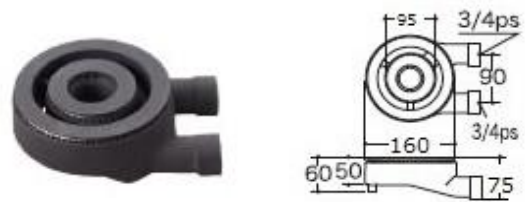

LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)
内側	8.49	7,300	3/4
外側			3/4
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	205	160	75

UN-160



LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)
内側	12.56	10,800	3/4
外側			3/4
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	210	180	75

UN-180



LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)
内側	13.49	11,600	3/4
外側			1
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	260	220	76


UN-220

Uバーナー

混合管付でご注文される場合




混合管付でご注文の場合
バーナーに混合管を取り付けた状態での寸法をご指示下さい。

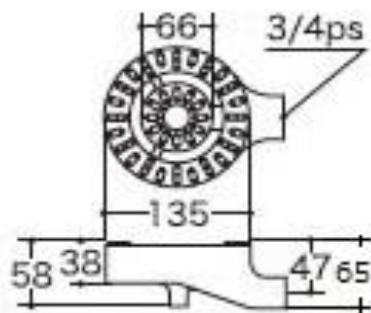


LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)	炎口仕様
	4.65	4,000	3/4	2.8×84ヶ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	
バーナー	167.5	135	65	

YU-20

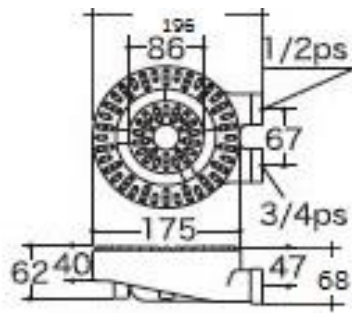

LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)	炎口仕様
内側	2.09	1,800	1/2	2.8×45ヶ
外側	4.65	4,000	3/4	2.8×90ヶ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	
バーナー	196	175	68	

YU-21

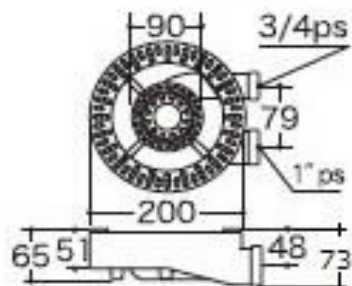

LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)	炎口仕様
内側	3.25	2,800	3/4	2.8×60ヶ
外側	6.39	5,500	1	2.8×120ヶ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	
バーナー	220	200	73	


YU-22

Uバーナー

混合管付でご注文される場合




混合管付でご注文の場合
バーナーに混合管を取り付けた状態での寸法をご指示下さい。

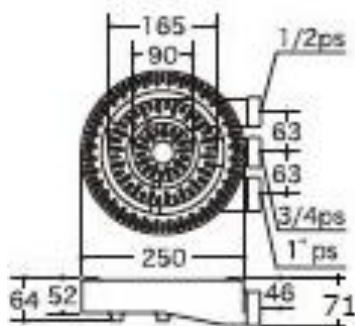


LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)	炎口仕様
内側	2.09	1,800	1/2	2.8×45ヶ
中側	4.65	4,000	3/4	2.8×90ヶ
外側	11.04	9,500	1	2.8×180ヶ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	
バーナー	670	250	63	

YU-23

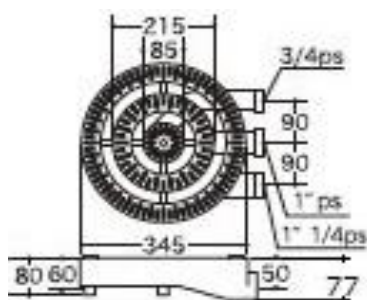

LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)	炎口仕様
内側	2.09	1,800	3/4	2.8×45ヶ
中側	6.39	5,500	1	2.8×126ヶ
外側	13.95	12,000	1" 1/4	2.8×252ヶ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	
バーナー	360	345	77	

YU-24

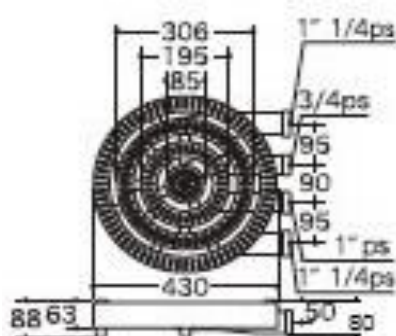

LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)	炎口仕様
内側	2.09	1,800	3/4	2.8×45ヶ
中側	6.39	5,500	1	2.8×126ヶ
中外側	13.95	12,000	1" 1/4	2.8×252ヶ
外側	16.86	14,500	1" 1/4	2.8×288ヶ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	
バーナー	450	430	80	

YU-25



中華バーナー



混合管付でご注文の場合バーナーに混合管を取り付けた状態での寸法をご指示下さい。





LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)
内側	3.25	2,800	3/4
外側	7.56	6,500	3/4
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	240	200	80



B-200





LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)
内側	3.95	3,400	3/4
外側	10.00	8,600	1
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	320	260	70



B-260





LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)
内側	4.65	4,000	3/4
外側	10.47	9,000	1
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	245	210	90



B2-210



LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)
内側	5.45	4,700	3/4
外側	15.70	13,500	1
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	305	250	95




B2-250

中華バーナー

RM=RMLレギュレーター使用時 RY=RYレギュレーター使用時




LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)
RM	6.39	5,500	1
RY	5.93	5,100	
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー		125	67

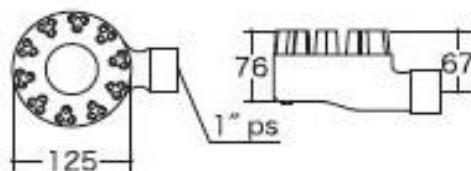

YC-130




LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)
RM	16.28	14,000	内 1
RY	15.35	13,200	外 1
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー		180	71

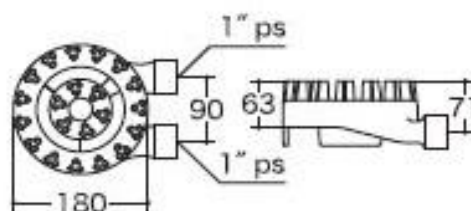

YC-180




LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)
RM	20.70	17,800	内 1
RY	19.77	17,000	外 1
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー		195	77

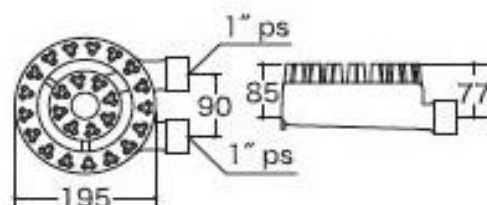

YC-200



LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)
RM	29.19	25,100	内 1
RY	26.98	23,200	外 1 1/4
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー		245	82

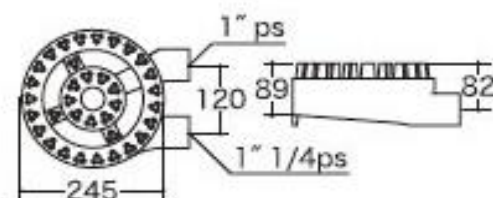


YC-250

パーフェクトバーナー




LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)
	3.25	2,800	3/4
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	153	96	70

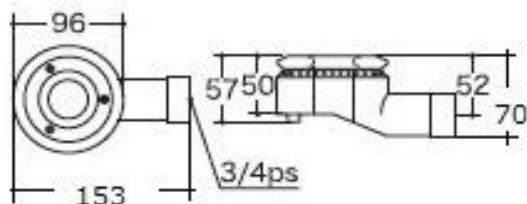

YP-3




LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)
	5.23	4,500	3/4
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	175	130	78

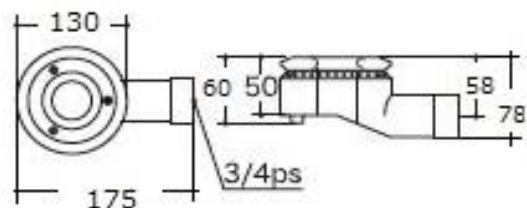

YP-5




LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)
内側	2.03	1,750	3/4
外側	5.46	4,700	3/4
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	181	162	75

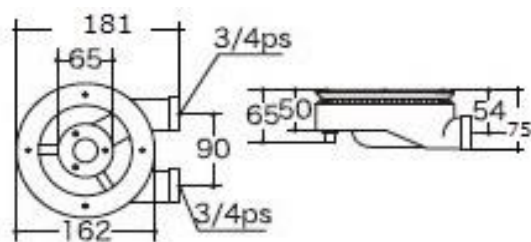

YP-7




LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)
内側	3.48	3,000	3/4
外側	6.04	5,200	1
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	220	200	80

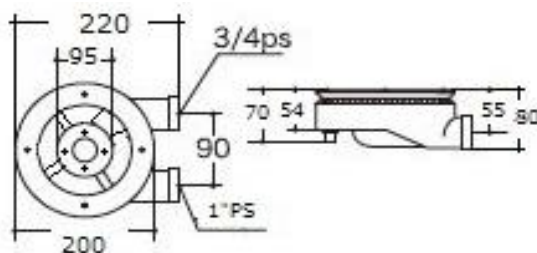

YP-8

スリットルバーナー

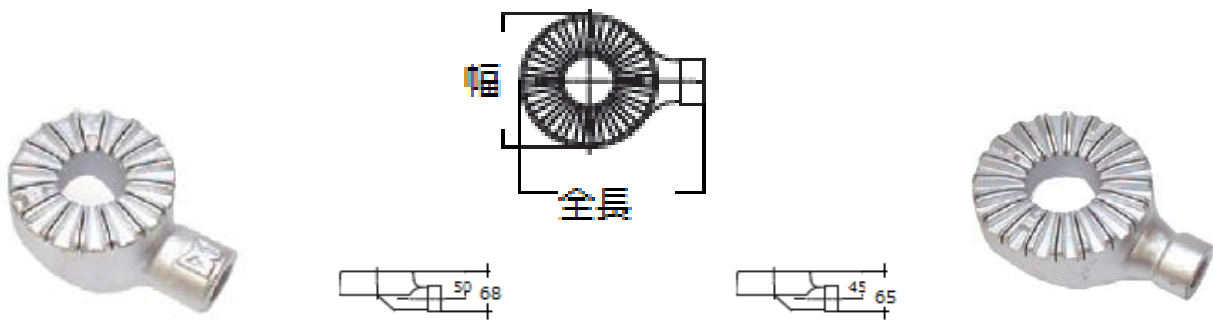


LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)
	4.41	3,800	3/4
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	127	90	68

YS-20

LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)
	6.97	6,000	3/4
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	170	124	65

YS-30

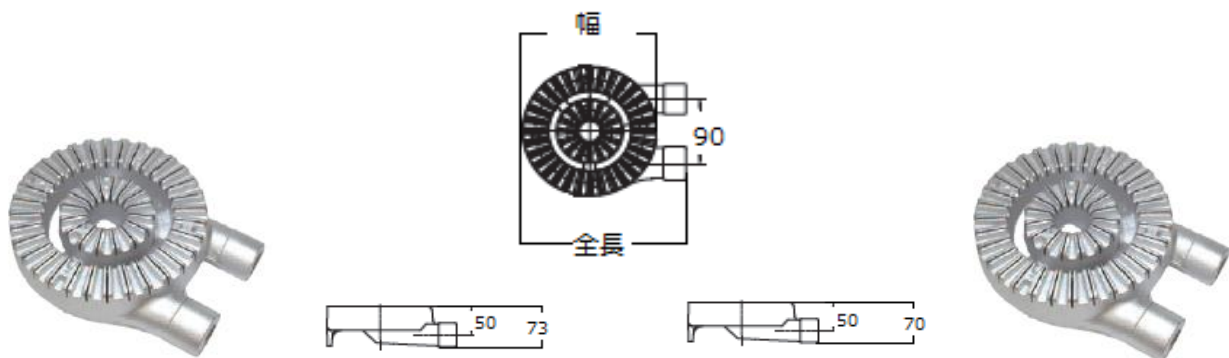


LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)
内側	15.11	13,000	3/4
外側			3/4
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	220	180	73

YS-50

LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)
内側	15.11	13,000	3/4
外側			3/4
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	275	225	70

YS-70

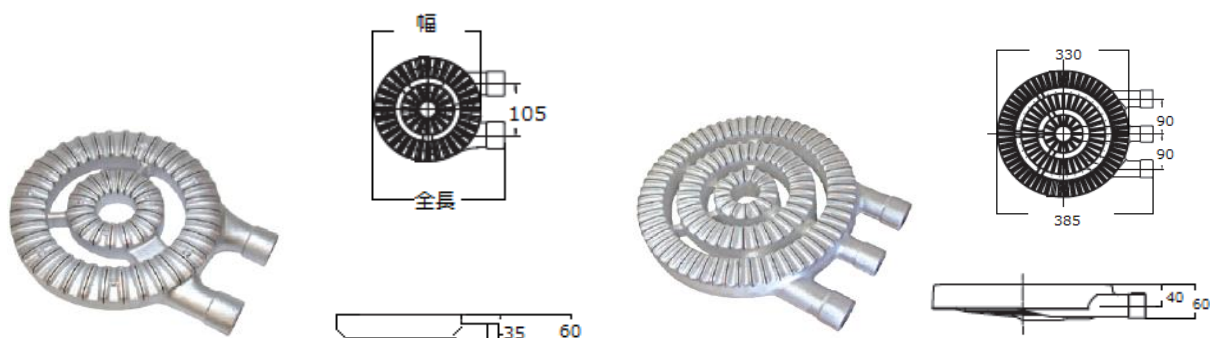

LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)
外側	21.51	18,500	1
内側			1
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	320	260	60

YS-80

LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)
外側	37.79	32,500	1
内側			3/4
中側			1
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	385	330	60

YS-100