

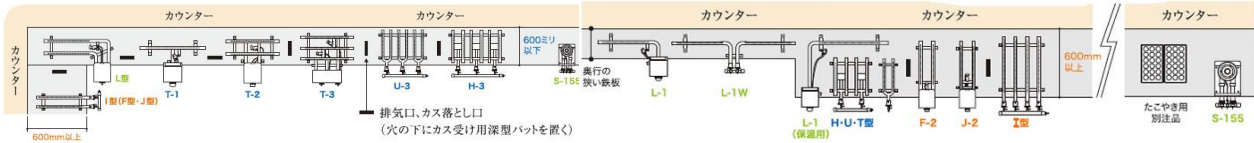



鉄板焼用パイプバーナー



写真は3本立

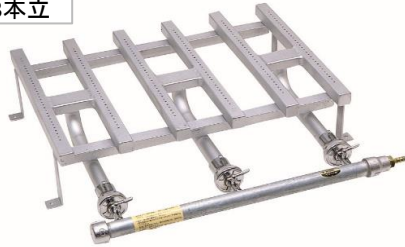

H-2(2本立)
H-3(3本立)
H-4(4本立)



	kW	kcal/h	接続
LPG	2.0	1,720	9.5φ
13A	2.0	1,730	



※コック一個に対しての消費量です。

H型パイプバーナー H-3

写真は3本立



I-2(2本立)
I-3(3本立)
I-4(4本立)



	kW	kcal/h	接続
LPG	2.0	1,720	9.5φ
13A	2.0	1,730	


※コック一個に対しての消費量です

I型パイプバーナー I-3

写真は3本立




U-2(2本立)
U-3(3本立)
U-4(4本立)



	kW	kcal/h	接続
LPG	2.0	1,720	9.5φ
13A	2.0	1,730	

※コック一個に対しての消費量です

U型パイプバーナー U-3

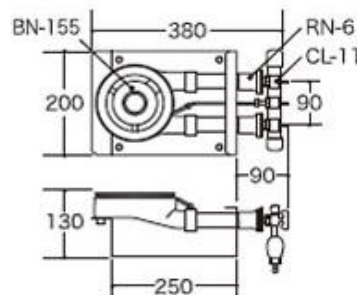

自動点火製作可

自動点火の場合接続は9.5φになります。



	kW	kcal/h	接続
LPG	6.6	5,700	9.5φ
13A	6.6	5,700	

ステーキ用バーナー S-155